Karta
A910-2

Rurka syfonowa typu U

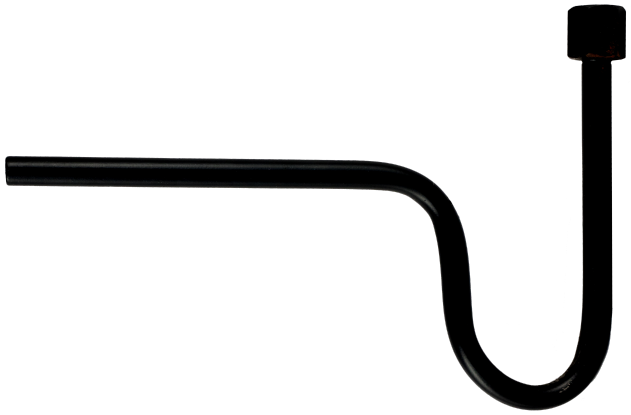

CHARAKTERYSTYKA

Rurki syfonowe produkowane są z rury bezszwowej stal gatunek R35. Chroni urządzenia pomiarowe przed pulsacjami i wysokimi temperaturami medium. W rurce syfonowej tworzy się kondensat który oddziela medium od urządzenia pomiarowego. Przed pierwszym podłączeniem rurka powinna zostać wypełniona wodą.

SPECYFIKACJA

Konstrukcja
DIN 16282 - 13,5x2,9 R35

Czynnik roboczy
Woda i inne czynniki ciekłe neutralne

Przyłącza
G1/2"
M20x1,5

Ciśnienie nominalne
PN 25

Tempertura pracy
max. 300°C

WYMIARY

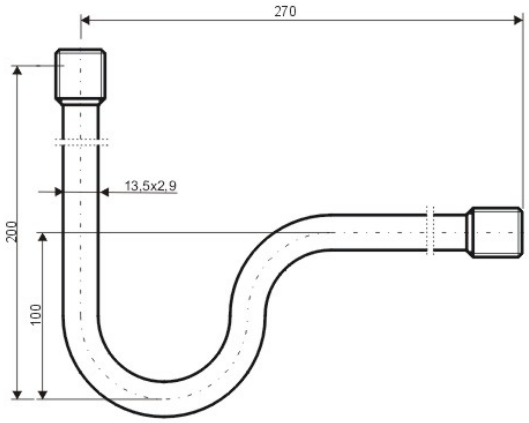

OPCJE

» Typ UA - gwint wewnętrzny / gwint zewnętrzny
» Typ UA1 - gwint zewnętrzny / gwint zewnętrzny
» Typ UA2 - do spawania / gwint zewnętrzny
» Typ UA3 - do spawania / do spawania
» Typ UB - doprowadzenie i odprowadzenie ciśnienia w dwóch prostopadłych płaszczyznach
» Typ UC - doprowadzenie i odprowadzenie ciśnienia w jednej płaszczyźnie
» rurka galwanizowana
» rurka kwasoodporna

DOKUMENTACJA

Podstawowe, bezpłatne:
» deklaracja zgodności
» świadectwo kontroli jakości

Specjalne, płatne:
» certyfiakt materiałowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi być zgłoszona pisemnie w momencie składania zamówienia. Dokumenty specjalne mogą mieć wpływ na cenę wyrobu i termin realizacji.

B.H.U. "FART" K. Siemiński • Szpetal Górny • ul. Dobrzyńska 57 • 87 – 801 Włocławek
tel. 54 237 00 22 • faks: 54 237 06 15 • fart@manometr.pl • www.manometr.pl