

Manometr kwasoodporny M40T



CHARAKTERYSTYKA

Idealne do pracy w trudnych warunkach
Wysoka niezawodność w długim okresie eksploatacji
Kwasoodporna obudowa i mechanizm
Zabezpieczenie przed przeciążeniem do 1,3 zakresu
Stopień ochrony IP 54

Zastosowania

Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Przemysł spożywczy i napojowy
Przemysł papierniczy

SPECYFIKACJA

Konstrukcja
EN 837 - 1

Średnica nominalna
40mm

Klasa dokładności
1,6 (EN 837 - 1)

Zakres skali
-1 - 0 ... 600 bar
-0,1 - 0 ... 60 MPa

Ciśnienie robocze
Dla ciśnienia stałego 75% zakresu skali
Dla dynamicznego 66% zakresu skali

Temperatura pracy
-20 ... +80°C

WYKONANIE

Oprawa
Stal kwasoodporna

Podzielnia
Aluminiowa malowana na biało z czarnym nadrukiem

Szyba
Szkło przyrządowe

Króciec
Stal kwasoodporna

Mechanizm
Stal kwasoodporna

Przylącze procesowe
Tylne G1/8"; stal kwasoodporna

OPCJE

- » gwint inny do uzgodnienia
- » klasa dokładności 1,0
- » kołnierz przedni do tablicy
- » kołnierz tylny do tablicy
- » specjalna podziałka (wykonanie specjalne)
- » logo klienta na podzielnicy (wykonanie specjalne)

DOKUMENTACJA

Podstawowe, bezpłatne:


- » deklaracja zgodności
- » świadectwo kontroli jakości

Specjalne, płatne:

- » świadectwo kalibracji
- » certyfikat materiałowy

Potrzeba otrzymania dokumentacji musi być zgłoszona pisemnie w momencie składania zamówienia.

WYMIARY

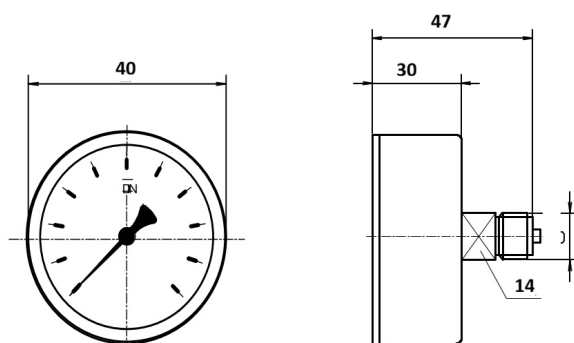

ZAKRESY

bar	MPa
-1...0	-0,1...0
-1...+0,6	-0,1...+0,06
-1...+1,5	-0,1...+0,15
-1...+3	-0,1...+0,3
-1...+5	-0,1...+0,5
-1...+9	-0,1...+0,9
-1...+15	-0,1...+1,5
0 - 1	0 - 0,1
0 - 1,6	0 - 0,16
0 - 2,5	0 - 0,25
0 - 4	0 - 0,4
0 - 6	0 - 0,6
0 - 10	0 - 1,0
0 - 16	0 - 1,6
0 - 25	0 - 2,5
0 - 40	0 - 4
0 - 60	0 - 6
0 - 100	0 - 10
0 - 160	0 - 16
0 - 250	0 - 25
0 - 400	0 - 40
0 - 600	0 - 60

MONTAŻ TABLICOWY

- » brak - T
- » kołnierz przedni - TKP
- » kołnierz tylny - TKT

ZAMAWIANIE

Informacje konieczne do zamówienia:

Średnica / zakres / gwint / opcje
Np.: M40T; 0-10bar; G1/8"; kwasoodporny