

Aparatura pomiarowa z przyłączami procesowymi dla przemysłu spożywczego

Zastosowanie Do pomiaru czynników w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych.

Dane dotyczące miernika ciśnienia

Średnica nominalna 100 mm

Oprawa 0H18N9


Materiał separatora

Membrana Stal kwasoodporna 316L

Pozostałe elementy Stal kwasoodporna 1.4571

Przedstawione niżej separatory mogą być zmontowane z następującymi przyrządami:

- Ciśnieniomierze
- Przetworniki ciśnienia
- Przetworniki różnicy ciśnień
- Sygnalizatory ciśnienia

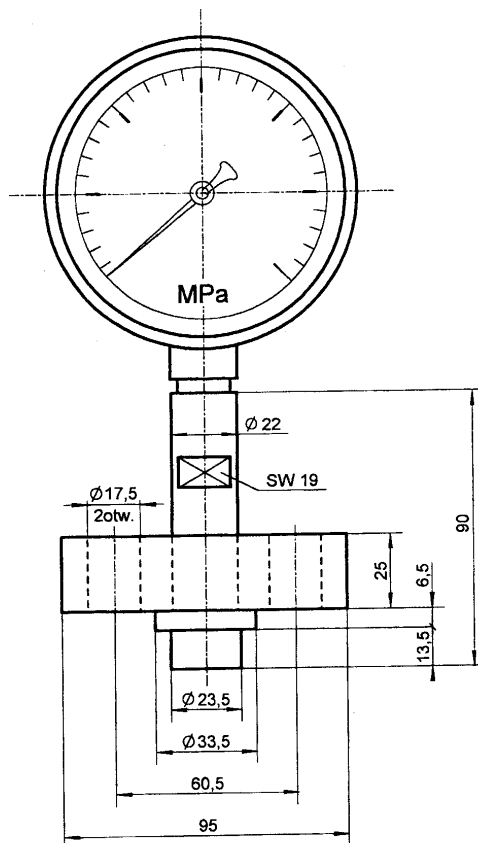

Złącze gwintowane wg DIN 11851				
DN	PN MPa	D	H	G
25	4,0	63	37	Rd 52 x 1/6
32	4,0	70	37	Rd 58 x 1/6
40	4,0	78	37	Rd 65 x 1/6
50	2,5	92	37	Rd 78 x 1/6

Złącze gwintowane				
DN	PN MPa	D	H	G
25	4,0	55	36	Rd 42 x 1/6
40	4,0	68	36	Rd 55 x 1/6
50	2,5	80	37	Rd 68 x 1/6

Złącze zaciskowe					
DN	PN MPa	D	d1	h	H
40	4,0	60	50,5	24	34
50	4,0	70	64	24	57

